




Product:	EN TYPE non insulated cord end terminal
Contact material:	Copper
Surface treatment:	Tin plating
Size:	0.25mm ² to 185mm ²

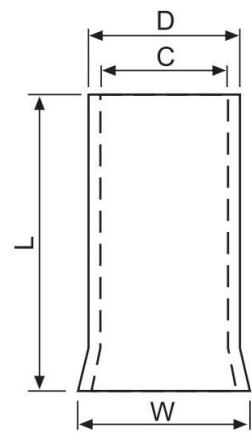

WIRE RANGE mm ² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSION mm(inch)				Q'TY BAG
		L	D	C	W	
0.25 (26)	EN 0206	6.0 (.236)	1.1 (.043)	0.8 (.031)	1.5 (.059)	10000
	EN 0207	7.0 (.276)				
	EN 0208	8.0 (.315)				
0.34 (24)	EN 0306	6.0 (.236)	1.1 (.043)	0.8 (.031)	1.5 (.059)	10000
	EN 0308	8.0 (.315)				
0.5 (22)	EN 0505	5.0 (.197)	1.3 (.051)	1.0 (.039)	1.7 (.067)	10000
	EN 0506	6.0 (.236)				
	EN 0508	8.0 (.315)				
	EN 0510	10.0 (.394)				
	EN 0512	12.0 (.472)				
0.75 (20)	EN 7506	6.0 (.236)	1.5 (.059)	1.2 (.047)	1.9 (.075)	10000
	EN 7508	8.0 (.315)				
	EN 7510	10.0 (.394)				
	EN 7512	12.0 (.472)				
	EN 7515	15.0 (.591)				
	EN 7520	20.0 (.787)				
1.0 (18)	EN 1006	6.0 (.236)	1.7 (.067)	1.4 (.055)	2.2 (.087)	10000
	EN 1008	8.0 (.315)				
	EN 1010	10.0 (.394)				
	EN 1012	12.0 (.472)				
	EN 1015	15.0 (.591)				
	EN 1018	18.0 (.709)				
	EN 1020	20.0 (.787)				
1.5 (16)	EN 1507	7.0 (.276)	2.0 (.079)	1.7 (.067)	2.5 (.098)	10000
	EN 1508	8.0 (.315)				
	EN 1510	10.0 (.394)				
	EN 1512	12.0 (.472)				
	EN 1515	15.0 (.591)				
	EN 1518	18.0 (.709)				
	EN 1520	20.0 (.787)				
2.5 (14)	EN 2506	6.0 (.236)	2.6 (.102)	2.3 (.091)	3.3 (.130)	10000

WIRE RANGE	ITEM NO.	DIMENSION mm(inch)				Q'TY BAG
		L	D	C	W	
mm² (A.W.G.)						
2.5 (14)	EN 2507	7.0 (.276)	2.6 (.102)	2.3 (.091)	3.3 (.130)	10000
	EN 2508	8.0 (.315)				
	EN 2510	10.0 (.394)				
	EN 2512	12.0 (.472)				
	EN 2515	15.0 (.591)				
	EN 2518	18.0 (.709)				
	EN 2520	20.0 (.787)				
	EN 2525	25.0 (.984)				
4 (12)	EN 4009	9.0 (.354)	3.2 (.126)	2.8 (.110)	3.9 (.154)	10000
	EN 4010	10.0 (.394)				
	EN 4012	12.0 (.472)				
	EN 4015	15.0 (.591)				
	EN 4018	18.0 (.709)				5000
	EN 4020	20.0 (.787)				
6 (10)	EN 6006	6.0 (.236)	3.9 (.154)	3.5 (.138)	4.7 (.185)	5000
	EN 6010	10.0 (.394)				
	EN 6012	12.0 (.472)				
	EN 6015	15.0 (.591)				
	EN 6018	18.0 (.709)				2500
	EN 6020	20.0 (.787)				
10 (8)	EN 10-12	12.0 (.472)	4.9 (.193)	4.5 (.177)	5.8 (.228)	2500
	EN 10-15	15.0 (.591)				
	EN 10-16	16.0 (.630)				
	EN 10-18	18.0 (.709)				
	EN 10-20	20.0 (.787)				
	EN 10-25	25.0 (.984)				
16 (6)	EN 16-12	12.0 (.472)	6.2 (.244)	5.8 (.228)	7.2 (.283)	2000
	EN 16-15	15.0 (.591)				
	EN 16-16	16.0 (.630)				
	EN 16-18	18.0 (.709)				
	EN 16-20	20.0 (.787)				

WIRE RANGE	ITEM NO.	DIMENSION mm(inch)				Q'TY BAG
		L	D	C	W	
16 (6)	EN 16-22	22.0 (.866)	6.2 (.244)	5.8 (.228)	7.2 (.283)	1000
	EN 16-25	25.0 (.984)				
	EN 16-30	30.0(1.181)				
	EN 16-32	32.0(1.260)				
25 (4)	EN 25-12	12.0 (.472)	7.9 (.311)	7.5 (.295)	9.1 (.358)	1000
	EN 25-15	15.0 (.591)				
	EN 25-16	16.0 (.630)				
	EN 25-18	18.0 (.709)				
	EN 25-20	20.0 (.787)				
	EN 25-22	22.0 (.866)				500
	EN 25-25	25.0 (.984)				
	EN 25-30	30.0(1.181)				
	EN 25-32	32.0(1.260)				
35 (2)	EN 35-12	12.0 (.472)	8.7 (.343)	8.3 (.327)	10.2 (.402)	500
	EN 35-15	15.0 (.591)				
	EN 35-16	16.0 (.630)				
	EN 35-18	18.0 (.709)				
	EN 35-20	20.0 (.787)				
	EN 35-25	25.0 (.984)				
	EN 35-30	30.0(1.181)				
	EN 35-32	32.0(1.260)				
50 (1/0)	EN 50-12	12.0 (.472)	10.9 (.429)	10.3 (.406)	12.7 (.500)	500
	EN 50-18	18.0 (.709)				
	EN 50-22	22.0 (.866)				
	EN 50-25	25.0 (.984)				
	EN 50-30	30.0(1.181)				
	EN 50-32	32.0(1.260)				

WIRE RANGE mm ² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSION mm(inch)				Q'TY BAG
		L	D	C	W	
70 (2/0)	EN 70-22	22.0 (.866)	14.3 (.563)	13.5 (.531)	15.8 (.622)	200
	EN 70-25	25.0 (.984)				
	EN 70-30	30.0(1.181)				
	EN 70-32	32.0(1.260)				
95 (3/0)	EN 90-25	25.0 (.984)	15.3 (.614)	14.8 (.583)	17.3 (.681)	100
	EN 95-30	30.0(1.181)				
	EN 95-32	32.0(1.260)				
	EN 95-34	34.0(1.339)				
120 (4/0)	EN 120-30	30.0(1.181)	17.7 (.697)	16.7 (.657)	20.2 (.795)	100
	EN 120-32	32.0(1.260)				
	EN 120-34	34.0(1.339)				
	EN 120-38	38.0(1.496)				
	EN 120-40	40.0(1.575)				
150 (250/300MCM)	EN 150-32	32.0(1.260)	20.3 (.811)	19.6 (.772)	23.0 (.906)	50
	EN 150-34	34.0(1.339)				
	EN 150-38	38.0(1.496)				
	EN 150-40	40.0(1.575)				
185 (300/350MCM)	EN 185-32	32.0(1.260)	21.4 (.843)	20.2 (.795)	23.9 (.941)	50
	EN 185-40	40.0(1.575)				