


Видиконы ЛИ422-1, ЛИ422-2, ЛИ422-М
[$\Delta\lambda = 0,4-0,8$; $\lambda_{\text{макс}} = 0,42-0,65$ мкм]

Внешний вид, геометрические размеры, назначение выводов и относительные спектральные характеристики видиконов

ЛИ422

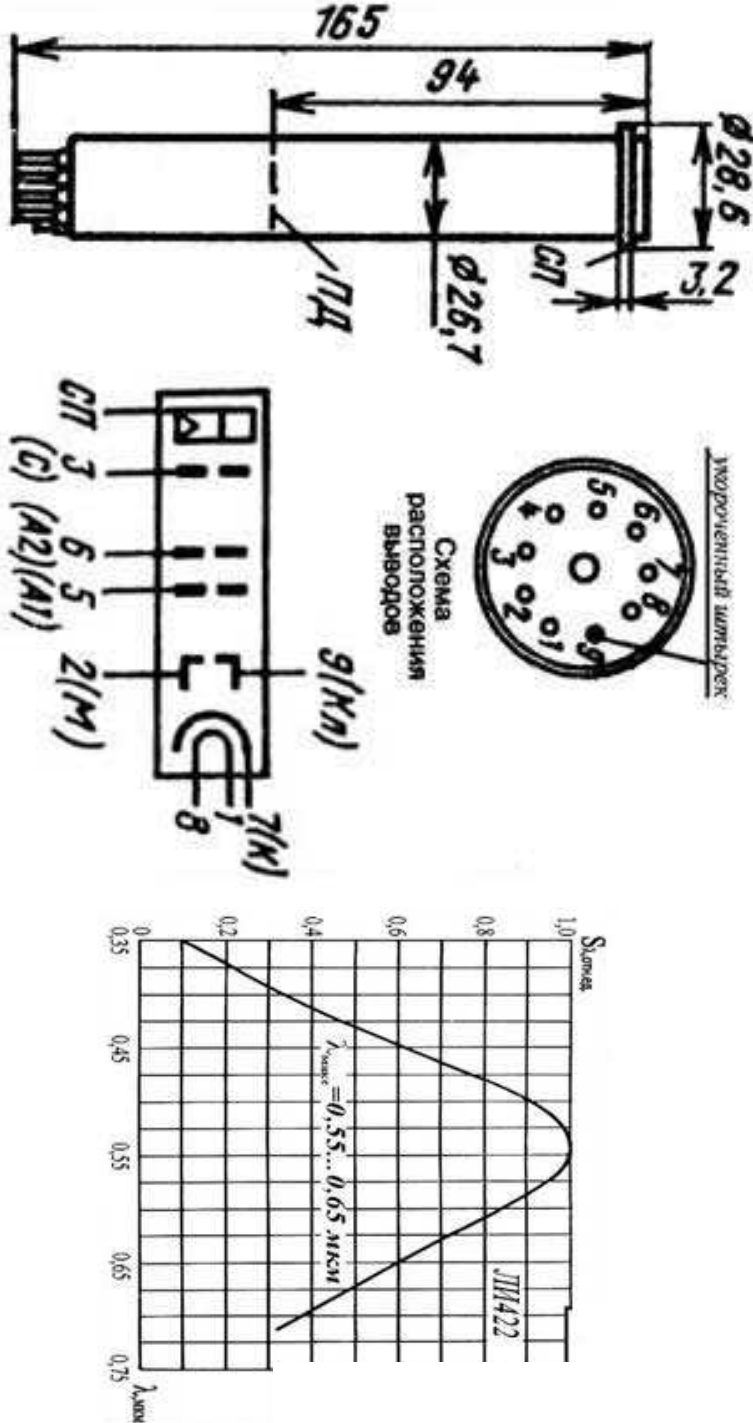

Основные параметры видиконов при температуре 20±5 °С

Тип прибора	Тип вывода	Диапазон спектральной чувствительности фотокатода, $\Delta\lambda$, мкм [$\lambda_{\text{макс}}$, мкм]	Размеры мишени, мм	Тип ФС или ОС	Ток сигнала, I_c , мкА, не менее (при освещенности, лк)	Темновой ток, I_t , мкА, не более	Разрешающая способность, N , в центре [в углах], линий, не менее	Геометрические искажения, Γ , %, не более	Рабочие режимы				Время готовности, T_r , с, не более	Диапазон рабочих температур, ΔT , °С	Габаритные размеры корпуса, мм [масса, г], не более
ЛИ422-1 ЛИ422-2	Ж	0,4–0,8 [0,55–0,65]	9,5 × 12,7	М;М	0,1 (2)	–	600	2	0,57–0,72	300	10–125	0...–100	45	–40...+60	Ø28,6 × 165 [60]
ЛИ422-М	Ж	0,4–0,8 [0,55–0,65]	9,5 × 12,7	М;М	0,1 (2)	–	600	2	0,08–0,1	300	10–125	0...–100	45	–40...+60	Ø28,6 × 165 [60]